

SPYDER F3-S

PAKETETS HÖJDPUNKTER

- De öppna vägarnas frihet
- Tillbakalutad ergonomi med UFit
- Djärv muskulös design
- Livlig prestandakörning



MONOLITH BLACK SATIN


SPORT-
LÅGE / UFIT / ECO



GRAVITY GREY
SPECIALSERIE

SPYDER F3-S		SPYDER F3-S SPECIALSERIE	
MOTOR			
Typ	Rotax® 1330 ACE™ in-line, 3-cylindrig, vätskekyld med elektronisk bränsleinsprutning och elektroniskt styrt gasspjäll		
Borring x slaglängd	84 x 80 mm		
Effekt	115 hk (85,8 kW) vid 7250 RPM		
Vridmoment	130,1 Nm vid 5000 RPM		
CO ₂ -utsläpp	155 g/km		
Bränsleförbrukning	6,26 l/100 km		
TRANSMISSION			
Typ	Semiautomatisk med backningsfunktion		
Växlar	6 hastigheter		
CHASSI			
Fjädring fram	Dubbla a-armar med krängningshämmare		
Typ av främre stötdämpare/ fjädringsväg	FOX® PODIUM® gasstötdämpare/ 129 mm		
Fjädring bak	Svingarm		
Typ av bakre stötdämpare/ fjädringsväg	SACHS stötdämpare/ 132 mm		
Elektroniskt bromsfördelningssystem	Hydraulisk 3-hjuls fotbroms		
Främre bromsar	270 mm skivor med Brembo® fasta 4-kolvsock		
Bakre broms	270 mm skiva, flytande 1-kolvsock med integrerad parkeringsbroms		
Parkeringsbroms	Elektriskt aktiverad		
Framdäck	MC165/55R15 55H		
Bakdäck	MC225/50R15 76H		
Aluminiumfälgar fram	6 ekrar, Deep Black, 381 x 127 mm (15 x 5 tum)	5 ekrar, Deep Black maskinbearbetade, 381 x 127 mm (15 x 5 tum)	
Aluminiumfälg bak	Deep Black, 381 x 178 mm (15 x 7 tum)		
KAPACITET			
Sittplatser	2		
Fordonets maxlast	199 kg		
Förvaringsvolym	24,4 L		
Tankvolym	27 L		
Bränsletyp	Blyfri premium		

SPYDER F3-S		SPYDER F3-S SPECIALSERIE	
MÅTT			
L x B x H	2 642 x 1 497 x 1 099 mm		
Hjulbas	1 709 mm		
Sätets höjd	675 mm		
Markfrigång	115 mm		
Torrvikt	408 kg		
INSTRUMENT			
Typ	7,6 tum bred digital display	Stor 7,8 tums LCD-panoramafärgdisplay	
Huvudfunktioner	Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, trippmätare, växelläge, bränsleautonomiavstånd, motorlampor, bränslemätare, klocka, ECO-läge och Sportläge	Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timräknare, medelbränsleförbrukning, växelläge, ECO-läge, Sportläge, temperatur, motorlampor, elektronisk bränslemätare, klocka och ännu mer	
SKYDD OCH SÄKERHET			
SCS	System för stabilitetskontroll		
TCS	Antispinnssystem		
ABS	Låsningfria bromsar		
DPS™	Dynamisk servostyrning		
Stöldskyddssystem	Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)		
HHC	Motlutsassistans		
GARANTI			
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti		
EGENSKAPER			
	2 halogenstrålkastare (55/60-W) Främre stänkskärmar med inbyggda LED-lampor Svart perforerat säte Elektronisk farthållare	2 halogenstrålkastare (55/60 W)/ Främre stänkskärmar med inbyggda LED-lampor/ Svart perforerat säte med orange stickningar/ Elektronisk farthållare/ Mono-sitskåpa/ Mätarhuv/ Passagerarsäte medföljer men ej installerat	

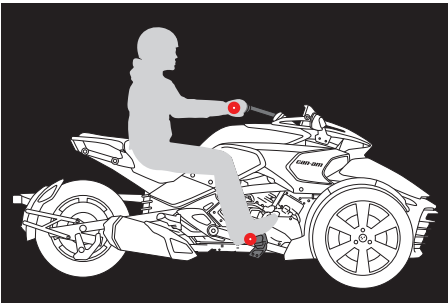

UFIT-SYSTEM

Kan snabbt justeras efter förarens längd och körstil.



DIGITAL MÄTARE

Stor 7,8 tums LCD-panoramafärgdisplay i Specialserien.



VSS

System för fordonsstabilisering med teknologi som SCS/ABS/TCS för fordonsbevakning och för förarens trygghet på vägen.



ROTAX 1330 ACE-MOTOR

115 hk-motor – Större effekt kan bara betyda en sak – bättre prestanda. Med vår mest kraftfulla motor kan du utmana vägarna och vara trygg med att hästkrafterna finns där när du behöver dem.



FOX® STÖTDÄMPARE

Sportinställda, främre gasstötdämpare ger en responsiv, sportig körkänsla och utmärkta prestanda på de mest utmanande vägarna.



SPECIALSERIE

Ett specialpaket för sportentusiaster där flera tillbehör redan är installerade.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. "™" och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. †Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, konstruktion, funktioner, modeller eller utrustning. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning. Fordonens prestanda kan variera beroende på bland annat väder, temperatur, höjd över havet, förarens skicklighet samt förare/passagerares vikt.