

2025 CAN-AM PULSE® '73



CAN-AM PULSE '73

- Moto elettrica naked dal design moderno
- Agile e scattante per utilizzo urbano
- Disponibile in 35kW
- Enthusiasmante e versatile

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Display touchscreen da 10,25" con Apple CarPlay
- Sistema raffreddato a liquido: batteria, inverter, motore e caricabatterie di bordo
- Ricarica dal 20% all'80% in soli 50 minuti
- Braccio oscillante singolo con copricatena
- Rigenerazione attiva e passiva
- Funzione di retromarcia
- Integrazione di LinQ Nano per l'installazione di accessori
- Pacchetto Premium con colorazioni e finiture esclusive
- Spoiler LinQ per strumentazione e caratteristiche luci a LED

 / **MODALITÀ PIOGGIA** / **MODALITÀ SPORT +** / **COMPATIBILE CON LINQ** / **BRP CONNECT** / **APPLE CARPLAY**

MOTORE

Tipo	ROTAX E-POWER, raffreddato a liquido
Potenza	47 CV di picco (35 kW) / 27 CV continui (20 kW)
Coppia motore	Picco: 72 Nm da 0 a 4600 giri/min.
Velocità massima / continua	129 km/h
Accelerazione	3,8 secondi: 0-100 km/h

BATTERIA

Tipo di batteria	Integrata, ioni di litio
Capacità della batteria	8,9 kW/h
Sistema di raffreddamento	Raffreddamento a liquido: batteria, inverter e caricabatterie di bordo
Autonomia stimata (con carica completa)	Città: 160 km Combinato (WMTC): 130 km 80 km/h costanti: 89 km
Funzione	Rigenerazione attiva, rigenerazione passiva
Caricabatterie	Caricabatterie di bordo: 6,6 kW (compatibile con Livello 1 e Livello 2)
Connettore	Type 2 IEC 62196
Tempo di ricarica Livello 3 (240 V)	50 minuti (20-80%) 1 ora 30 minuti (0-100%)
Tempo di ricarica Livello 2 (240 V)	3 ore e 30 minuti (20%-80%) 5 ore e 45 minuti (0%-100%)

TRASMISSIONE

Trasmissione	Trasmissione diretta senza frizione
Trasmissione finale	Copricatena con catena silenziosa
Funzione	Funzione di retromarcia

TELAI

Braccio oscillante	Braccio oscillante singolo
Inclinazione sterzo	27,2°
Avancorsa	101 mm
Sospensione anteriore / Escursione	Forcella rovesciata 41 mm KYB [†] / 140 mm / 140 mm
Sospensione posteriore / Escursione	Ammortizzatori SACHS con tubolare doppio, molla esterna e regolazione di precarico / 140 mm
Freno anteriore	Pinza J.JUAN flottante a 2 pistoni, disco da 320 mm
Freno posteriore	Pinza J.JUAN flottante a 1 pistone, disco da 240 mm
Pneumatico anteriore	Dunlop [†] Sportmax GPR-300 110/70-R17
Pneumatico posteriore	Dunlop Sportmax GPR-300 150/60-R17
Cerchi	Cerchi pressofuso a 6 razze, Nero Carbon
Dimensione cerchio anteriore	431,8 x 88,9 mm (17" x 3,5")
Dimensione cerchio posteriore	431,8 x 114,3 mm (17" x 4,5")

COLORE

	Sterling Silver Satin
---	-----------------------

DIMENSIONI

Lung x Larg x Alt (con specchietti)	2,030 x 947 x 1,171 mm
Passo	1412 mm
Altezza sella	784 mm
Altezza da terra	146 mm
Peso in ordine di marcia	177 kg
Carico massimo del veicolo	151 kg

STRUMENTAZIONE

Tipo	Display touchscreen da 10,25" con BRP Connect
Sistema di navigazione	Apple CarPlay
Modalità di guida	Normal, ECO, Rain, Sport+
Controllo sul manubrio	Modulo di controllo retroilluminato sul manubrio

SICUREZZA

ABS	Sistema frenante antibloccaggio
MTC	Motorcycle Traction Control


GARANZIA

Garanzia veicolo	2 anni sul veicolo
Garanzia batteria	5 anni / 50.000 km

CARATTERISTICHE


Faro a LED	
Portaoggetti con porta USB	
Punti di ancoraggio LinQ	
Plastra protettiva inferiore	
Spoiler indicatore LinQ	
Luci a LED caratteristiche	
Telo copriveicolo	
Colore e finiture esclusive del pacchetto '73	

Caratteristiche principali

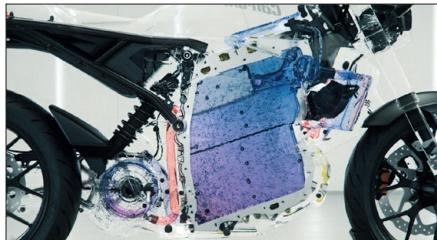

1 SISTEMA RAFFREDDATO A LIQUIDO

Sistema di raffreddamento leader del settore: batteria, inverter, caricabatterie di bordo e motore sono raffreddati a liquido. Il raffreddamento a liquido offre un processo di raffreddamento più efficiente, ottimizzando la velocità di ricarica e le prestazioni in quasi tutte le condizioni rispetto a un sistema raffreddato ad aria.

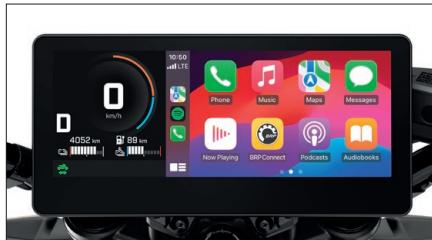


2 DISPLAY TOUCHSCREEN DA 10,25" CON BRP CONNECT E APPLE CARPLAY

Un sistema di infotainment ad alta risoluzione che offre a portata di mano un'esperienza interattiva, informativa e personalizzabile, semplice e senza interruzioni.



3 COPRICATENA

Il copricatena (carter) protegge la silenziosa ed efficiente catena dalle intemperie e la mantiene lubrificata con olio. Un tendicatena automatico garantisce la perfetta tensione della catena senza necessità di regolare manutenzione.

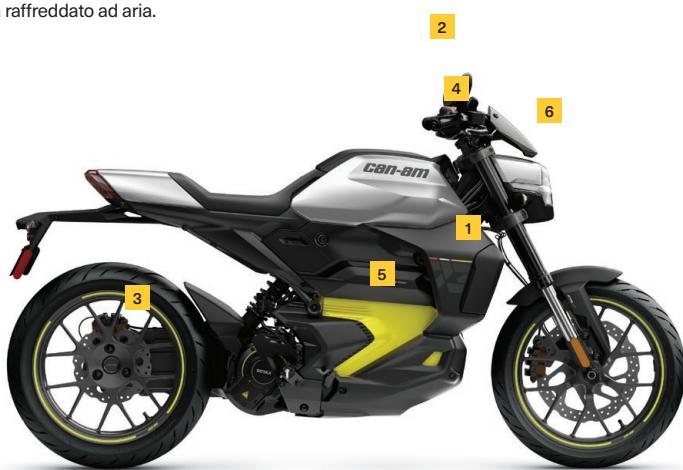

4 RIGENERAZIONE ATTIVA E PASSIVA

Quando l'acceleratore viene rilasciato, la rigenerazione passiva restituisce parte dell'energia alla batteria durante la decelerazione. La rigenerazione attiva fornisce fino a 4 volte più energia alla batteria e offre una maggiore decelerazione. Entrambi i sistemi di rigenerazione possono essere regolati in funzione delle proprie preferenze.



5 ARCHITETTURA LEGGERA

La batteria è parte integrante del telaio e riduce il numero di parti e il peso complessivo della moto, rendendola così molto agile e maneggevole.



6 PACCHETTO PULSE '73

Pacchetto premium con colorazione e finiture esclusive e dotazioni aggiuntive quali spoiler LinQ per strumentazione e luci LED caratteristiche.

Accessori chiave



CAN-AM PULSE
IMMAGINE: BIANCO BRIGHT



1 Parabrezza sportivo LinQ
(219401217)



3 Bauletto superiore LinQ (36 L)
(219401262)



5 Sella per il passeggero (219401200)



2 Borsa per serbatoio LinQ Nano
(219401204)



4 Borse laterali LinQ (22 L)
(219401261)

Completa integrazione LinQ e LinQ Nano

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, TM e il logo BRP sono marchi registrati di BRP o delle sue affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. †Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. BRP si riserva il diritto di sospendere o modificare specifiche, prezzi, design, caratteristiche, modelli o accessori senza incorrere in alcun obbligo. Alcuni modelli mostrati potrebbero comprendere accessori opzionali. Le prestazioni del prodotto possono variare in funzione di fattori esterni. Per ulteriori dettagli, consultare un concessionario BRP autorizzato o visitare canammotorcycles.com.