




2021

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES		
AUDACIEUX	 Moteur et transmission robustes Confort supérieur et fonctionnalités significatives Design Can-Am 	
PRÉCIS	 Excellente maniabilité et véhicule polyvalent Suspension conçue pour la performance Châssis ultrarésistant 	
CONFIANT	 Parfaitement calibré Protection renforcée Plus d'aventure et moins d'entretien 	
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	Empattement de 230,1 cm (90,6 po) Garde au sol jusqu'à 38,1 cm (15 po) Déplacement de suspension jusqu'à 37,5 cm (14,75 po) Système de servodirection dynamique (DPS™C) Modes SPORT/ECO™C Demi-portes de qualité supérieure Garde-boue	
PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE X rc	Suspension à bras triangulaire double arqué, d'une largeur de 162,6 cm (64 po) Différentiel avant Smart-Lok* Amortisseurs FOX†2.5 PODIUM† QS3 de type « piggyback » Pneus de 76,2 cm (30 po) Maxxis† Liberty† Jantes en aluminium moulé de 35,6 cm (14 po) Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique	

Pare-chocs arrière sport, ancre à l'avant

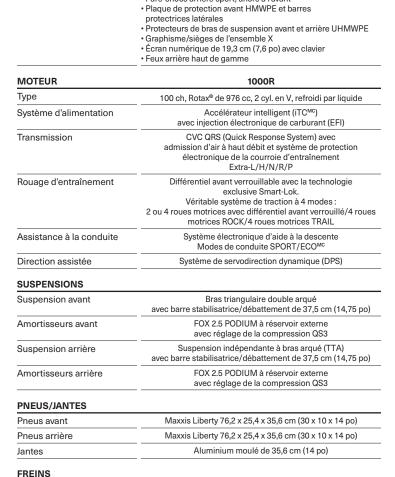

Avant

Arrière



Craie et magma rouge / 1000R

DIMENSIONS/

0/11/101120		
Poids à sec estimé	722,6 kg (1 593 lb)	
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS	
LxLxH	309,8 x 162,6 x 188,6 cm (122 x 64 x 74,25 po)	
Empattement	230,1 cm (90,6 po)	
Garde au sol	38,1 cm (15 po)	
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)	
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)	
Capacité de rangement	Totale : 20,2 L (5,3 gal) Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L (0,8 gal)	
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)	

	Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)
CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Écran numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ECOMC, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W avec DEL Signature Can-Am unique et feux arrière DEL avec effet halogène
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, pare-chocs arrière sport, demi-portes premium, garde-boue, crochet de remorquage avant, plaque de protection intégrale, barres protectrices UHMWPE, plaques de protection HMWPE : différentiel et plaque de protection avant/protection de bras de suspension avant et arrière
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

artistic el celtrice i recorde		
Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois	
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.	

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®. MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles et le pure de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles et leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations, certains des modèles et leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations, certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Liesz le guide du conducteur du véhicule côte à ôtée et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : protrez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriéte de sûreté latérai et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnés. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les polgnées et de prendre appui sur ses piedes lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. *Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM industries, un leader dans le marché du rouage d'entrainement.

Deux disques ventilés de 220 mm

avec étriers hydrauliques à 2 pistons


Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons



ORV-MY21-SPEC-MAVSPORT.indd 3 20-05-21 15:03

ORV-MY21-SPEC-MAVSPORT.indd





ATTENTION — Trapping to be done by the printer according to the printer's specs.

