

RYKER ÉDITION RALLYE^{MC}

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Du pavé à l'improvisé
- Conçu pour vous amuser
- Spécialisé pour toutes les conditions routières
- Sensation intense de conduite sur tous les terrains de jeu



MODE RALLYE / MODE SPORT / L¹FIT / E²CO

MOTEUR

Type	Rotax® 900 ACE™ avec 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	74 x 69,7 mm (2,9 x 2,7 po)
Puissance	82 ch (61,1 kW) à 8 000 tr/min
Couple	58,3 lb-pi (79,1 Nm) à 6 500 tr/min

TRANSMISSION

Type	Automatique (TVC) avec marche arrière
------	---------------------------------------

CHÂSSIS

Suspension avant	Double triangulation
Amortisseurs avant/course	Amortisseurs KYB® HPG avec réglage de la précharge 162 mm (6,38 po)
Suspension arrière	Multi-Link – monobras oscillant
Amortisseur arrière/course	Amortisseur KYB HPG avec réservoir de compression à 4 positions et précharge réglable / 175 mm (6,89 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Nissin® à 2 pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant à 1 piston, disque de 220 mm
Frein de stationnement	Serrure de stationnement
Pneus avant	MC145/60R16 66T
Pneu arrière	MC205/55R15 81T
Jantes avant en aluminium	5 rayons, noir carbone et machinées avec usinage, 406 x 114 mm (16 x 4,5 po)
Jante arrière en aluminium	5 rayons, noir carbone et machinées avec usinage, 381 x 165 mm (15 x 6,5 po)

CAPACITÉ

Capacité de passager	1
Charge maximale du véhicule	204 kg (449,7 lb)
Capacité de rangement	7 L (1,85 gal)
Réservoir de carburant	20 L (5,28 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

DIMENSIONS

L x L x H	2 352 x 1 509 x 1 062 mm (92,6 x 59,4 x 41,8 po)
Empattement	1 709 mm (67,3 po)
Hauteur du siège	615 mm (24,2 po)
Garde au sol	112 mm (4,4 po)
Poids à sec	285 kg (627 lb)

INSTRUMENTS

Type	Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)
Fonctions principales	Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, distance jusqu'à vide, jauge de carburant, voyants moteur, horloge, mode ECO, mode Sport et mode Rallye

SÉCURITÉ

SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freins antiblocage
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC})
HHC	Aide au démarrage en côte

COUVERTURE

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 1 an
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

CARACTÉRISTIQUES

	2 phares avant halogènes (55 W) / Garde-boue avant avec feux DEL intégrés / Port USB double / Boîte à gants / Extension MAX / Jantes renforcées / Pneus rallye / Siège rallye / Grille de protection de calandre / Protège-mains / Plaque protectrice sous le véhicule / Mode Sport, Mode ECO et Mode Rallye
--	--

SÉRIE CLASSIQUE¹



Noir intense Rouge adrénaline Jaune choc

SÉRIE ÉPIQUE



Noir carbone Blanc immortel Acier liquide

SÉRIE EXCLUSIVE²



Rose punk Or liquide Jaune Héritage Bleu galactique Jaune acide



Tempête de sable Menthe glacée Noir fantôme Blanc Héritage III Rose floraison

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



PNEUS DE RALLYE

Des pneus de rallye tout-terrain adaptés avec une durabilité supérieure et une réponse plus précise pour une meilleure maniabilité.




SUSPENSION KYB

Permet un débattement supplémentaire de un pouce et une possibilité de réglage de la précontrainte à l'arrière, ce qui offre quatre réglages de compression différents pour optimiser votre conduite.




EXTENSION MAX

Permet de passer d'une configuration une place à une configuration deux places. Augmente également la capacité de chargement pour différentes options de rangement.

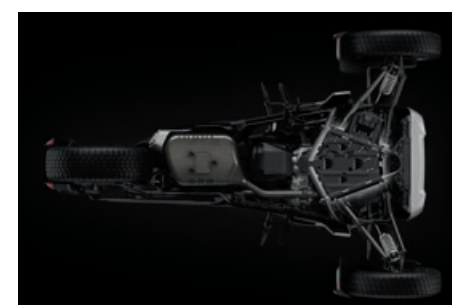

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

Fournissent une protection supplémentaire pour une plus grande durabilité.

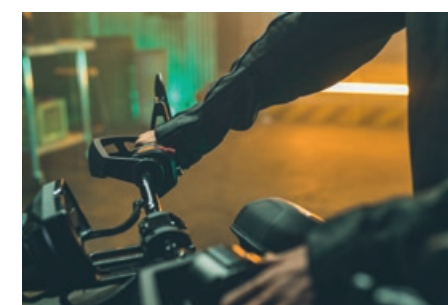

PROTÈGE-MAINS

Fournissent une protection pour les mains contre les roches et autres débris.



MODE RALLYE

Vous permet d'avoir plus de flexibilité et de plaisir sur des surfaces non pavées en optimisant l'entrée VSS et en vous permettant d'effectuer des dérapages contrôlés.