

SPYDER F3

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sensation de liberté au grand air
- Ergonomie décontractée grâce au système UFit
- Design musclé et audacieux
- Performance exaltante



■ NOIR ACIER MÉTALLIQUE

UFIT / ECO

SPYDER F3

| MOTEUR | |
|--|--|
| Type | Rotax® 1330 ACE™ avec 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique |
| Alésage et course | 84 x 80 mm (3,31 x 3,14 po) |
| Puissance | 105 ch (78,3 kW) à 6 000 tr/min |
| Couple | 96 lb·pi (130,1 Nm) à 5 000 tr/min |
| TRANSMISSION | |
| Type | Semi-automatique avec marche arrière |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| CHÂSSIS | |
| Suspension avant | Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice |
| Amortisseurs avant/course | Amortisseurs SACHS® Big-Bore / 129 mm (5,1 po) |
| Suspension arrière | Bras oscillant avec amortisseur |
| Amortisseur arrière/course | Amortisseur SACHS / 132 mm (5,2 po) |
| Répartition électronique de la force de freinage | Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied |
| Freins avant | Étriers de frein fixe Brembo® à 4 pistons, disques de 270 mm |
| Frein arrière | Étrier de frein flottant Brembo à 1 piston, disque de 270 mm avec frein de stationnement intégré |
| Frein de stationnement | Électromécanique |
| Pneus avant | MC165/55R15 55H |
| Pneu arrière | MC225/50R15 76H |
| Jantes avant en aluminium | 6 rayons, noir profond, 381 x 127 mm (15 x 5 po) |
| Jante arrière en aluminium | Noir profond, 381 x 178 mm (15 x 7 po) |
| CAPACITÉ | |
| Capacité de passager | 1 |
| Charge maximale du véhicule | 199 kg (439 lb) |
| Capacité de rangement | 24,4 L (6,5 gal) |
| Réservoir de carburant | 27 L (7,1 gal) |
| Type de carburant | Super sans plomb |

DIMENSIONS

| | |
|------------------|---|
| L x L x H | 2 642 x 1 497 x 1 099 mm (104 x 58,9 x 43,3 po) |
| Empattement | 1 709 mm (67,3 po) |
| Hauteur du siège | 675 mm (26,6 po) |
| Garde au sol | 114 mm (4,5 po) |
| Poids à sec | 408 kg (899 lb) |

INSTRUMENTS

| | |
|-----------------------|--|
| Type | Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po) |
| Fonctions principales | Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, position d'engrenage, distance jusqu'à vide, jauge de carburant, voyants moteur, horloge et mode ECO |

SÉCURITÉ

| | |
|-----------------|--|
| SCS | Système de contrôle de la stabilité |
| TCS | Système d'antipatinage |
| ABS | Système de freins antibloquage |
| DPS™ | Système de servodirection dynamique |
| Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) |
| HHC | Aide au démarrage en côte |

COUVERTURE


| | |
|-----------------------|--|
| Garantie du fabricant | 2 ans de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 2 ans |
| Service prolongé BRP | B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière |

CARACTÉRISTIQUES

| |
|---|
| 2 phares avant halogènes (55/60 W) |
| Garde-boue avant avec feux DEL intégrés |
| Siège noir perforé |
| Couvercle de siège passager |



CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

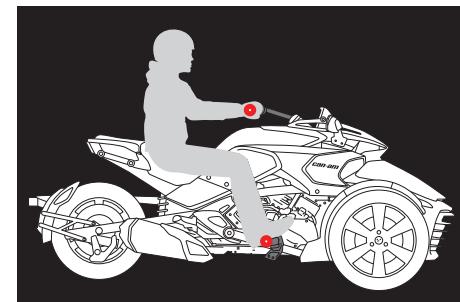

SYSTÈME UFIT

Peut être ajusté pour s'adapter à la taille et au style du conducteur dans un court laps de temps.



AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po) avec un design minimaliste pour voir tout ce dont vous avez besoin.



ARCHITECTURE EN Y

Deux roues à l'avant permettent une meilleure maniabilité et une plus grande stabilité.



VSS

Système de stabilité du véhicule qui utilise une variété de technologies, y compris SCS/ABS/TCS, pour surveiller le véhicule et assurer la confiance du conducteur sur la route.



MOTEUR ROTAX 1330 ACE

MOTEUR 105 CH – La puissance rencontre l'efficacité. Prenez la route en sachant que vous avez un moteur qui a fait ses preuves.



TRANSMISSION SEMI-AUTOMATIQUE

Passez facilement d'un rapport à l'autre en appuyant sur un bouton.