

2026 RYKER



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Prezzo entusiasmante
- Progettato per il divertimento
- Facile da guidare
- 100.000 opzioni di personalizzazione

SPORT MODE** |  | ECO

MOTORE	Rotax® 600 ACE™	Rotax® 900 ACE™
Tipo	Rotax® 600 ACE™, 2 cilindri in linea, raffreddato a liquido, con iniezione elettronica di carburante e controllo elettronico dell'acceleratore	Rotax® 900 ACE™, 3 cilindri in linea, raffreddato a liquido, con iniezione elettronica di carburante e controllo elettronico dell'acceleratore
Alesaggio e corsa	74 x 69,7 mm	
Potenza	50 hp (37,3 kW) a 7300 giri/min	82 hp (61,1 kW) a 8000 giri/min
Coppia	49,7 Nm a 6000 giri/min	79,1 Nm a 6500 giri/min
Emissioni CO2	127 g/km	143 g/km
Consumo di carburante	5,4 L/100 km	6,08 L/100 km

TRASMISSIONE

Tipo	Automatica (CVT) con retromarcia
------	----------------------------------

TELAI

Sospensione anteriore	Doppia forcella
Tipo di ammortizzatori anteriori / corsa	SACHS® tubolare doppio con molla esterna / 136 mm
Sospensione posteriore	Multilink, monobraccio oscillante
Tipo di ammortizzatori posteriori / corsa	SACHS® tubolare doppio con molla esterna con regolazione di precarico / 145 mm
Sistema ripartitore elettronico di frenata	Freno a pedale, idraulico su 3 ruote
Freni anteriori	Dischi da 270 mm con pinze Nissin flettenti a 2 pistoni
Freno posteriore	Disco da 220 mm con pinza flettente a 1 pistone
Freno di stazionamento	Blocco del freno stazionario
Pneumatici anteriori	XPS Ride - 145/60 R16 MC 66T
Pneumatico posteriore	XPS Ride - 205/45 R16 MC 77T
Cerchi anteriori in alluminio	10 raggi, Silver Platinum, 406 x 114 mm (16 x 4,5")
Cerchio posteriore in alluminio	10 raggi, Silver Platinum, 406 x 165 mm (16 x 6,5")

*Disponibile su veicoli registrati da un concessionario autorizzato BRP nei seguenti paesi: Regno Unito, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna o Portogallo.

**Solo con l'opzione di motorizzazione Rotax 900 ACE

CAPACITÀ

Posti disponibili	1
Carico massimo del veicolo	204 kg
Capacità di carico	7 L
Capacità del serbatoio	20 L
Tipo di carburante	Benzina super senza piombo

DIMENSIONI

	Rotax® 600 ACE™	Rotax® 900 ACE™
Lung. x Larg. x Alt.	2.352 x 1.522 x 1.063 mm	2.352 x 1.522 x 1.060 mm
Passo	1.709 mm	
Altezza sella	599 mm	597 mm
Altezza da terra		97 mm
Peso a secco	270 kg	280 kg

STRUMENTAZIONE

Tipo	Display digitale da (4,5")	
Funzioni principali	Tachimetro, contagiri, contachilometri, contachilometri parziale, autonomia di carburante, spie motore, indicatore del carburante, orologio	Tachimetro, contagiri, contachilometri, contachilometri parziale, autonomia di carburante, spie motore, indicatore del carburante, orologio, modalità ECO e modalità Sport

SICUREZZA

SCS	Sistema di controllo della stabilità	
TCS	Sistema di controllo della trazione	
ABS	Sistema frenante antibloccaggio (ABS)	
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	
HHC	Hill Hold Control	

COPERTURA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni
Termini di assistenza estesi	2 anni di assistenza stradale fornita da Allianz Global Assistance, leader mondiale per assistenza automobilistica e di viaggio, per conto di BRP*

CARATTERISTICHE

• 2 fari alogeni (55 W)	• 2 fari alogeni (55 W)
• Parafanghi anteriori con luci LED integrate	• Parafanghi anteriori con luci LED integrate
• Doppia porta USB	• Doppia porta USB
• Portaoggetti da 7 L	• Portaoggetti da 7 L
• Parafango posteriore completo	• Parafango posteriore completo
• Sella impermeabile in schiuma adattiva	• Sella impermeabile in schiuma adattiva
• Modalità Sport	• Modalità Sport


can-am

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



TRASMISSIONE AUTOMATICA (CVT)

Non è necessario preoccuparsi di cambiare marcia: la trasmissione variabile continua troverà la combinazione perfetta di prestazioni e consumo di carburante.

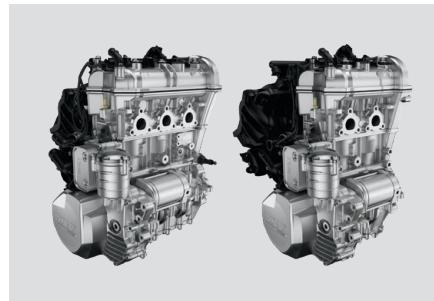

OPZIONI DI MOTORIZZAZIONE

Il bicilindrico Rotax 600 ACE è il massimo in termini di prestazioni accessibili, mentre il tricilindrico Rotax 900 ACE è lo standard per potenza ed entusiasmo.



ALBERO DI TRASMISSIONE

Albero di trasmissione estremamente robusto che aiuta a godere di una guida fluida lungo tutto il percorso. Nessuna necessità di ulteriore regolazione, allineamento o manutenzione.



UFIT

Regolazione senza attrezzi di manubrio e poggiapiedi per adattarsi al pilota e offrire un'esperienza di guida personalizzata e confortevole.



SISTEMA VSS

Sistema di stabilità del veicolo che utilizza più tecnologie, fra le quali SCS / ABS / TCS per monitorare il veicolo e mantenere sicuro il pilota sulla strada.



PERSONALIZZAZIONE

Can-Am Ryker è stato progettato per essere quasi infinitamente personalizzabile con opzione monoposto e biposto. Pochi attimi sono tutto ciò che occorre per trasformarlo.

Classic series¹



Intense Black



Adrenaline Red



Yellow Shock

Epic series



Immortal White



Liquid Steel

Exclusive series²




Heritage White IV




Heritage Yellow



Icetpop Blue



Lemon Twist



Silver Lava



Sonic Silver



Purple Galaxy



Sandstorm



Blue Abyss



Goblin Green



Atlantis Gold



Urban Blue



Cyber Orange



Moka Plaid

New panels

Peachy Frenzy



Cotton Candy



Crimson Rush



¹Choice of one set of Classic Panels included upon vehicle purchase. ²Exclusive Panel Kits are available in limited quantities.

©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. TM e il logo BRP sono marchi registrati di BRP o delle sue affiliate. [†]Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Per ulteriori dettagli, consultare un concessionario BRP autorizzato o visitare canamonroad.com. 1 Scelta di un set di pannelli Classic incluso all'acquisto del veicolo. 2 I kit di pannelli Exclusive sono disponibili in quantità limitate.