

2025 CAN-AM ORIGIN®



CAN-AM ORIGIN

- Dubbel sport elektrisk motorcykel.
- Mångsidig motorcykel utformad för körning på väg och i terräng
- Finns i versionerna 11 kW och 35 kW
- Lättviktsdesign för utmärkt hantering

PAKETETS HÖJDPUNKTER

- 10,25 tums pekskärm med BRP Connect® och Apple CarPlay[†]
- Vätskekyllt system: batteri, inverter, motor och ombordladdare
- Laddning från 20% till 80% på bara 50 minuter
- Enkelsidig svingarm med kedjehus
- Aktiv och passiv regenerering
- Funktion för backning
- LinQ®-integration för tillbehör
- Full KYB®-fjädring med 255 mm fjädringsväg

*BRIGHT WHITE-MODELLEN VISAS

ECO / REGN-LÅGE / SPORT-LÅGE / OFFROAD-LÅGE / LINQ-KOMPATIBEL / BRP CONNECT / APPLE CARPLAY

MOTOR

Typ	ROTAX® E-POWER, vätskekyld
Effekt	47 hk topp (35 kW) / 27 hk kontinuerlig (20 kW) (Finns även i version 11 kW / 15 hk - A1-körkort)
Motorns vridmoment	Toppeffekt: 72 Nm från 0 till 4600 varv/minut
Topphastighet/ konstant	129 km/tim
Acceleration	4,3 sekunder: 0-100 km/tim

BATTERI

Typ	Integrerad, litiumjon
Kapacitet	8,9 kWh
Kylsystem	Vätskekyld: batteri, inverter och ombordladdare
Uppskattad räckvidd (vid full laddning)	Stad: 145 km Kombinerad (WMTC*): 115 km Uthållig 80 km/tim: (84 km)
Funktion	Aktiv regenerering, Passiv regenerering
Laddare	Laddare ombord: 6,6 kW (kompatibel med nivå 1 och nivå 2)
Anslutning	Type 2 IEC 62196
Laddningstid: Nivå 3 (240 V)	50 minuter (20-80%) 1 timme och 30 minuter (0-100 %)
Laddningstid: Nivå 2 (120 V)	3 timmar 30 minuter (20-80%) 5 timmar 45 minuter (0-100%)

DRIVLINA

Transmission	Kopplingsfri direktdrivning
Slutväxel	Kedjehus med tystgående kedja
Funktion	Funktion för backning

RAM

Svingarm	Enkelsidig svingarm
Vinkel	30°
Spår	118 mm
Fjädringsväg framfjädring	KYB 43 mm inverterad gaffel / 255 mm
Fjädringsväg bakfjädring	KYB HPG-dämpare med justerbar förspänning, kompression och retur / 255 mm
Främre broms	J.Juan [†] flytande bromsok med 2 kolvar, 320 mm skiva
Bakre broms	J.Juan 1-kolvs flytande bromsok, 240 mm skiva
Framdäck	Dunlop [†] D605 90/90 R21 (med slang)
Bakdäck	Dunlop D605 120/80 R18 (med slang)
Hjul	Ekrat hjul, kolsvart
Framhjulets dimension	533 x 47 mm
Bakhjulets dimension	457 x 63,5 mm

FÄRG

<input type="checkbox"/>	Bright White
<input checked="" type="checkbox"/>	Carbon Black

MÅTT

L x B x H (med speglar)	2204 x 861 x 1414 mm
Hjulbas	1503 mm
Sätets höjd	865 mm
Markfrigång	274 mm
Tjänstevikt	187 kg
Fordonets maxlast	151 kg

INSTRUMENT

Typ	10,25 tums pekskärm med BRP Connect
Navigationssystem	Apple CarPlay
Körlägen	Normal, ECO, Regn, Sport, Off-Road, Off-Road+
Kontroll på styret	Bakgrundsbelyst kontrollmodul för styret

SKYDD OCH SAKERHET

ABS	Anti-Lock-bromssystem
MTC	Traktionskontroll för motorcykel

GARANTI


Fordonsgaranti	2 år
Batterigaranti	5 år / 50.000 km

EGENSKAPER

LED-strålkastare
Handskfack med USB-port
LinQ förankringspunkter
Skidplatta

*WMTC: Testcykel för motorcyklar i världen

Viktigaste funktioner

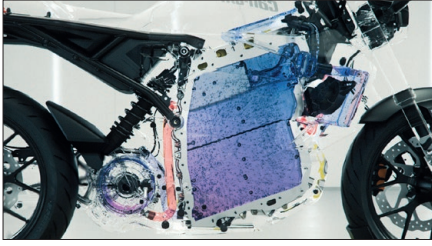

1 Vätskekylt system

Branschledande kylsystem: batteri, växelriktare, inbyggd laddare och motor är vätskekylda. Vätskekyllning är en mer effektiv kylningsprocess, som optimerar laddningshastighet och prestanda under nästan alla förhållanden jämfört med ett luftkylt system.



2 260 mm (10,25") -pekskärm med BRP Connect och Apple CarPlay

Ett högupplöst system för infotainment som ger en fingertoppsnära, interaktiv, informativ och anpassningsbar upplevelse som är smidig och enkel.



3 Kedjehus

Kedjehuset skyddar den tysta högkvalitetskedjan från väder och vind och bibehåller oljesmörjningen. En automatisk kedjesträckare säkerställer perfekt kedjesträckning utan behov av regelbundet underhåll.



*CARBON BLACK-MODELL VISAS



4 Passiv och aktiv regenerering

När gasen släpps återger passiv regenerering en viss mängd energi till batteriet vid sänkning av farten. Aktiv regenerering ger upp till 4 gånger mer energi till batteriet och ger effektivare fartsänkning. Båda regenereringarna kan justeras enligt önskemål.



5 Lätt konstruktion

Batteriet är en inbyggd del av ramen, vilket minskar antalet delar och motorcykelns totala vikt, så att den blir smidig och lätt att hantera.



6 Offroad-prestanda

Främre och bakre KYB-fjädring med 255 mm fjädringsväg för att ta upp stötarna i tuff terräng kombinerad med en standardkörställning som hjälper föraren att stå upp för att passera hinder med full kontroll.

Viktiga tillbehör



Full LinQ- och LinQ Nano-integrering



1 LinQ sportvindruta (219401217)



3 LinQ toppbox (36 liter) (219401202)



5 Passagerarsäte (219401216) (Standard i karbon svart- og '73-modeller)



2 LinQ Nano tankväska (219401203)



4 LinQ sadelväskor (22 liter) (219401197)