

# 2026 CAN-AM PULSE®



\* Modèle blanc brillant montré

## CAN-AM PULSE

- Moto Naked entièrement électrique avec un design moderne
- Agile et maniable pour un usage urbain
- Moto excitante, ingénieuse et amusante à conduire

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect® et Apple CarPlay®
- Refroidissement par liquide : batterie, onduleur et chargeur embarqué
- Recharge de 20 à 80 % en seulement 50 min (niveau 2)
- Monobras oscillant avec carter de chaîne
- Régénération active et passive
- Fonction marche arrière
- Intégration LinQ® pour accessoirisation

**ECO | RAIN | MODE | BRP CONNECT**  
**MODE | SPORT+ | APPLE CARPLAY**

### MOTEUR

Type	ROTAX® E-POWER, refroidissement par liquide
Puissance	35 kW maximale (47 hp) / 20 kW continue (27 hp)
Couple	Maximal : 53 lb-pi (72 Nm) de 0 à 4600 RPM
Vitesse maximale/soutenue	129 km/h (80 mph)
Accélération	3,8 secondes : 0-100 km/h (0-60 mph)

### BATTERIE

Type	Intégré, Lithium-ion
Capacité	8,9 kWh
Système de refroidissement	Refroidissement par liquide : batterie, onduleur et chargeur embarqué
Autonomie estimée (à charge pleine)	Ville : 160 km (100 miles) Combinée (WMTC*) : 130 km (80 miles) Continue 80 km/h (50 mph) : 89 km (55 miles)
Fonction	Régénération active Régénération passive
Chargeur	Chargeur embarqué : 6,6 kW (compatible avec recharge de niveau 1 et 2)
Type de connecteur	Type 1 J1772
Temps de recharge Niveau 2 (240 V)	50 min (20-80 %) 1 heure 30 min (0-100 %)
Temps de recharge Niveau 1 (120 V)	3 heures 10 min (20-80 %) 5 heures 15 min (0-100 %)

### TRANSMISSION

Transmission	Transmission directe sans embrayage
Transmission finale	Chaîne silencieuse avec carter de chaîne
Fonction	Fonction marche arrière

### CHÂSSIS

Bras oscillant	Monobras oscillant
Angle de chasse	27,2°
Chasse	101 mm (3,97 po)
Suspension avant/course	Fourche inversée KYB® 41 mm / 140 mm (5,5 po)
Suspension arrière/course	Amortisseur SACHS® à double tube avec réglages de précharge / 140 mm (5,5 po)
Freins avant	2 étriers flottants J.Juan® avec disque de 320 mm
Frein arrière	Étrier flottant J.Juan avec disque de 240 mm
Pneus avant	Dunlop® Sportmax GPR-300 110/70 R17
Pneus arrière	Dunlop Sportmax GPR-300 150/60 R17
Roues	Jante coulé, noir carbone
Dimension roue avant	431,8 X 88,9 mm (17 x 3,5 po)
Dimension roue arrière	431,8 X 114,3 mm (17 x 4,5 po)

### COULEUR

	Blanc brillant
	Noir carbone

### DIMENSIONS

L x l x H (avec miroirs)	2030 X 947 X 1171 mm (79,9 X 37,3 X 46,1 po)
Empattement	1412 mm (55,6 po)
Hauteur du siège	784 mm (30,86 po)
Garde au sol	146 mm (5,7 po)
Poids à vide	177 kg (390 lb)
Charge maximale du véhicule	151 kg (333 lb)

### INSTRUMENTS

Type	Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect et Apple CarPlay
Système de navigation	Apple CarPlay
Mode de conduite	Normal, ECO, Rain, Sport+
Module de commande	Module de commande au guidon rétroéclairé

### SÉCURITÉ

ABS	Système de freins antibloquage
MTC	Système d'antipatinage moto

### COUVERTURE

Garantie du véhicule	2 ans sur le véhicule
Garantie de la batterie	5 ans ou 50 000 km
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois pour le véhicule, à l'exception de la batterie.

### CARACTÉRISTIQUES

- Phares avant à DEL
- Boîte à gants avec port USB (1,68 L)
- Lumières à DEL Signature
- Points d'ancrage LinQ

\* WMTC : Cycle d'essai mondial harmonisé de mesure des émissions des motocycles



\* Modèle noir carbone montré

## Caractéristiques importantes



### **[1] Système de refroidissement par liquide**

Système de refroidissement à la tête de l'industrie : la batterie, l'onduleur, le chargeur embarqué et le moteur sont refroidis par liquide. Le refroidissement par liquide offre un processus de refroidissement plus efficace, optimisant la vitesse de recharge et les performances.



### **[2] Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect et Apple CarPlay**

Système d'infodivertissement de haute résolution offrant une expérience interactive, informative et personnalisable, à la fois intégrée et facile à utiliser, littéralement au bout de vos doigts.




### **[3] Carter de chaîne**

Le carter de chaîne protège la chaîne silencieuse de haute qualité des intempéries et la maintient lubrifiée grâce à l'huile contenue à l'intérieur. Un tendeur automatique assure une tension parfaite de la chaîne sans nécessiter d'entretien régulier.



### **[4] Régénération active et passive**

La régénération passive et la régénération active renvoient toutes deux de l'énergie à la batterie et contribuent à la décélération de la moto. La régénération active restitue davantage d'énergie à la batterie et offre une plus grande décélération.

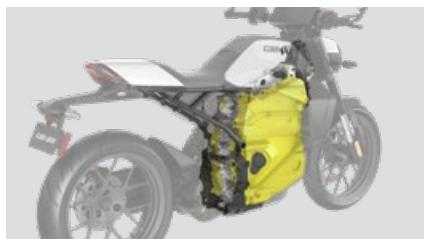

### **[5] Architecture légère**

La batterie fait partie intégrante du châssis, ce qui réduit le nombre de pièces et le poids total de la moto, la rendant très agile et maniable.



### **[6] Fonction marche arrière**

Fonction de marche arrière pour aider les manœuvres de recul et de stationnement. Il suffit d'appuyer sur le bouton de démarrage et de le maintenir enfoncé pour activer la fonction marche arrière.

## Accessoires clés



\* Can-Am Pulse blanc brillant 2025 montré



**[1] Pare-brise sport LinQ (219401217)**



**[2] Sac de réservoir LinQ Nano (219401204)**



**[3] Boîtier supérieur (36 L) (219401202)**



**[4] Valises LinQ (22 L) (219401261)**



**[5] Siège passager (219401200)**

Intégration complète LinQ et LinQ Nano